

SPECIFICATIES


*Rubber rupsen

Model		U27-4		
Eigen gewicht	Cabine / Canopy	kg	2590 / 2490	
Bedrijfs gewicht	Cabine / Canopy	kg	2665 / 2565	
Bakinhoud SAE/CECE		m ³	0.06	
Breedte bak	Met zijtanden	mm	500	
	Zonder zijtanden	mm	450	
Motor	Model		D1105-E4-BH-2	
	Type		Water gekoelde diesel motor E-TVCS (Zuinig, ecologisch type)	
	Vermogen ISO9249	pk/rpm	21.2 / 2400	
		kW/rpm	15.6 / 2400	
	Aantal cilinders		3	
	Boring x slag		mm	78 x 78.4
Inhoud		cc	1123	
Totale lengte		mm	4190	
Totale hoogte	Cabine	mm	2430	
	Canopy	mm	2420	
Zwensnelheid		tr/min	9.8	
Rubber rups breedte		mm	300	
Lenge onderwagen		mm	1560	
Dozerblad (breedte x hoogte)		mm	1500 x 300	
Hydraulische pompen	P1, P2		Pomp met variabele opbrengst	
	Opbrengst	ℓ /min	28.8 x 2	
	Hydraulische druk	MPa (kgf/cm ²)	21.6 (220)	
	P3		Gear Type	
	Opbrengst	ℓ /min	19.2	
	Hydraulische druk	MPa (kgf/cm ²)	17.2 (175)	
Max. graafkracht	Arm	kN (kgf)	12.3 (1260)	
	Bak	kN (kgf)	21.0 (2140)	
Graafarm draaibaar (links/rechts)		graden	75 / 55	
Extra functie	Opbrengst	ℓ /min	48	
	Hydraulische druk	MPa (kgf/cm ²)	17.2 (175)	
Inhoud hydrauliektank		ℓ	22	
Inhoud brandstoftank		ℓ	33	
Max. rijsnelheid	Langzaam	km/u	2.5	
	Snel	km/u	4.5	
Bodemdruk	Cabine	kPa (kgf/cm ²)	24.7 (0.25)	
	Canopy	kPa (kgf/cm ²)	23.7 (0.24)	
Bodemvrijheid		mm	290	

*Eigen gewicht: met 35 kg. wegende standaard bak.

*Bedrijfsgewicht: met 75 kg. machinist en 35 kg. standaard bak.

WERKAFSTAND

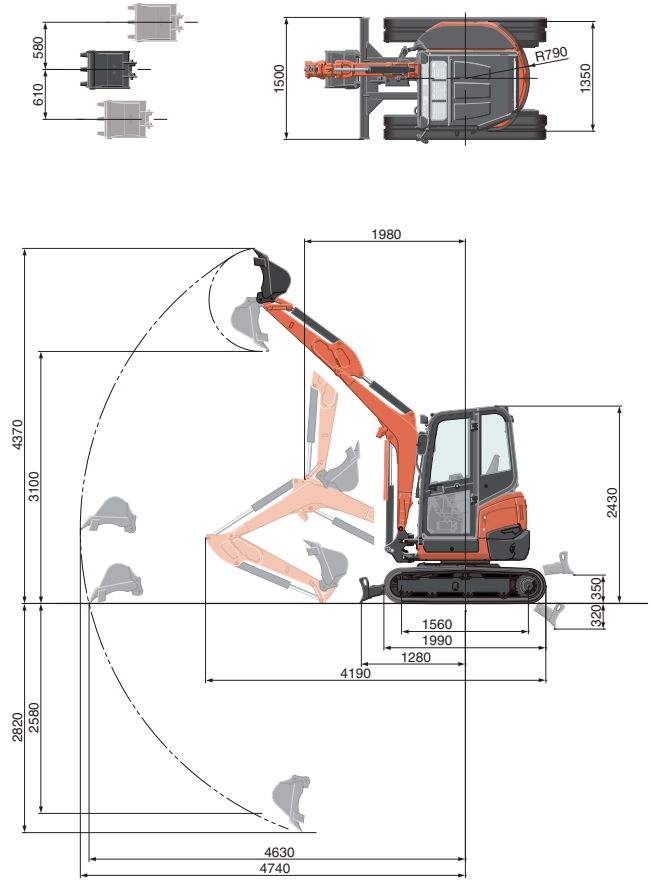

1300 mm arm
Eenheid: mm


HEFVERMOGEN

Cabine en rubber rupsen

Hefhoogte	Lastafstand (2m.)		Lastafstand (max.)	
	Over voorzijde (dozer omlaag)	Over zijkant	Over voorzijde (dozer omlaag)	Over-side
1.5m	7.3 (0.74)	7.2 (0.73)	-	-
1.0m	10.2 (1.04)	6.8 (0.69)	4.2 (0.43)	2.4 (0.25)
0.5m	11.5 (1.18)	6.5 (0.67)	-	-
0m	12.3 (1.25)	6.4 (0.66)	-	-

*De hefcapaciteiten zijn gebaseerd op ISO 10567 en overschrijden niet de 75% van de statische hefflast van de machine of 87% van de hydraulische hefcapaciteit van de machine.

**Bij het meten van de hefcapaciteiten zijn de graafbak, hijschaak, hijsband en andere accessoires niet in aanmerking genomen.

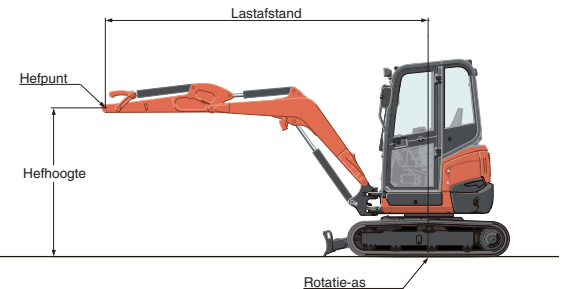

* Getoonde afmetingen zijn met Kubota standaard bak, zonder snelwissel.
* Specificaties zijn onderhevig aan veranderingen ten gevolge van productverbetering zonder voorafgaande kennisgeving

* Alle vertoonde afbeeldingen zijn uitsluitend voor promotionele doeleinden.

Draag bij het bedienen van de graafmachine kleding en een veiligheidsuitrusting die vereist is volgens de lokale wetgeving.

KUBOTA EUROPE S.A.S.

19 à 25, Rue Jules - Vercurysse -
Zone Industrielle - B.P. 50088
95101 Argenteuil Cedex France
Téléphone : (33) 01 34 26 34 34
Télécopieur : (33) 01 34 26 34 99
<http://www.kubota-global.net>