

SPECIFICATIES

*met rubber rupsen

Model			U36-4
Eigen gewicht ¹	Cabine / Canopy	kg	3755 / 3575
Bedrijfgewicht ²	Cabine / Canopy	kg	3830 / 3650
Motor	Model		D1703-M-DI-E4
	Type		4-takt vloeistofgekoelde diesel
	Vermogen ISO9249 NET	pk / omw/min	24.2 / 2200
		kW / omw/min	17.8 / 2200
	Aantal cilinders		3
	Boring x slag	mm	87 x 92.4
Afmetingen	Inhoud	cc	1647
	Totale breedte	mm	1700
	Totale hoogte (Cabine/Canopy)	mm	2480
	Totale lengte	mm	4910
	Bodemvrijheid	mm	285
	Afmetingen van het duwblad (lengte x hoogte)	mm	1700 x 340
	Breedte van de rubberripsen	mm	300
	Minimale draaicirkel aan de voorzijde met giekbeweging (links/rechts)	mm	1905 / 2260
Hydraulisch Systeem	P1, P2		Pomp met variabele opbrengst
	Opbrengst	ℓ/min	81.4
		Hydraulische druk MPa (kgf/cm ²)	24.5 (250)
	P3		Tandwielpompe
	Opbrengst	ℓ/min	20.9
		Hydraulische druk MPa (kgf/cm ²)	19.6 (200)
	Extra functie (SP1)	Opbrengst	61.6
		Hydraulische druk MPa (kgf/cm ²)	20.6 (210)
	Extra functie (SP2)	Opbrengst	20.9
		Hydraulische druk MPa (kgf/cm ²)	19.6 (200)
	Opbrekkracht, knikarm	kN (kgf)	17.1 (1740)
	Opbrekkracht, graafbak	kN (kgf)	30.0 (3060)
Maximale rijnsnelheid	Langzaam	km/u	3.0
	Snel	km/u	4.6
Gronddruk	Cabine	kPa (kgf/cm ²)	35.6 (0.36)
	Canopy	kPa (kgf/cm ²)	34.0 (0.35)
Zwenksnelheid	rpm	8.3	
Inhoud brandstoftank	ℓ	45.1	

¹ Met 71 kg. wegende standaard bak, 1525 arm, volle tank, rubber rupsen.

² Met 75 kg. machinist en 71 kg. wegende standaard bak, 1525 arm, volle tank, rubber rupsen.

HEFCAPACITEIT

Met cabine, rubber rupsen en 1525 mm arm

kN (ton)

Hefhoogte	Lastafstand (3m)			Lastafstand (max.)		
	Over voorzijde		Over zijkant	Over voorzijde		Over zijkant
	Duwblad omlaag	Duwblad omhoog		Duwblad omlaag	Duwblad omhoog	
2.0m	6.5 (0.67)	6.5 (0.67)	6.5 (0.66)	5.8 (0.58)	4.0 (0.41)	3.7 (0.37)
1.5m	8.2 (0.83)	8.0 (0.81)	7.2 (0.74)	5.8 (0.59)	3.9 (0.39)	3.5 (0.36)
1.0m	9.8 (1.00)	7.7 (0.78)	6.9 (0.71)	6.0 (0.61)	3.8 (0.38)	3.5 (0.35)
0m	12.0 (1.23)	7.3 (0.75)	6.5 (0.67)	6.5 (0.66)	3.9 (0.39)	3.5 (0.36)


Gefluoreerde broeikasgassen

Airconditioning gas bevat gefluoreerde broeikas gassen.


Cabine model	Industriële aanduiding	Hoofveelheid (kg)	CO ₂ equivalent (ton)	GWP
U36-4	HFC-134a	0.8	1.15	1430

(Aardopwarmingsvermogen: GWP)

AFMETINGEN

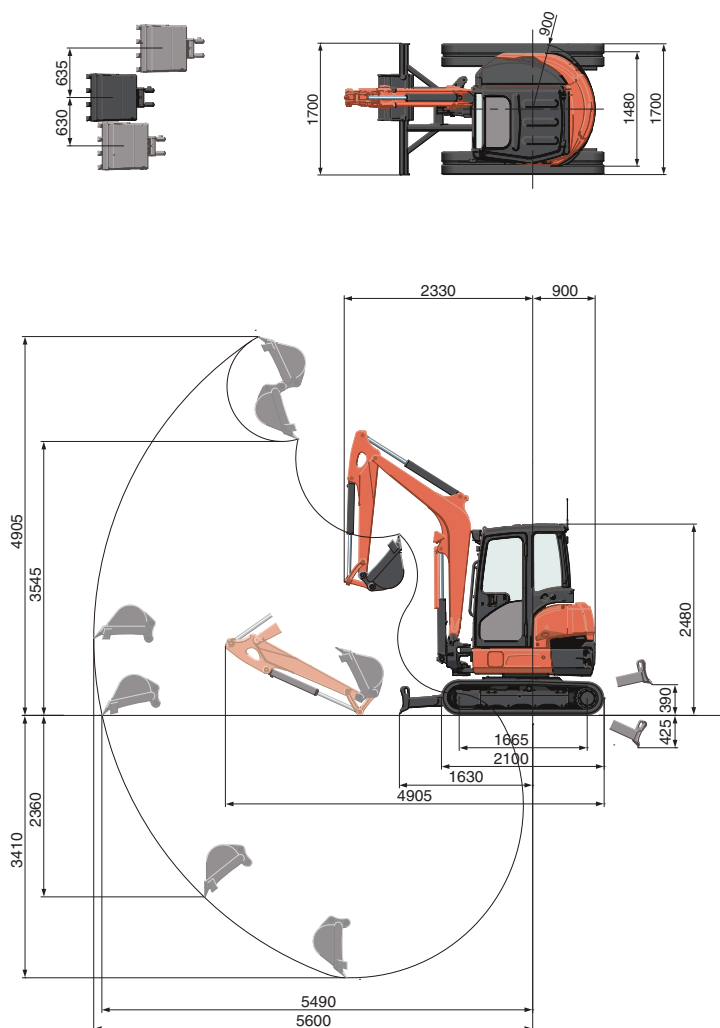

1525 mm arm
Eenheid: mm

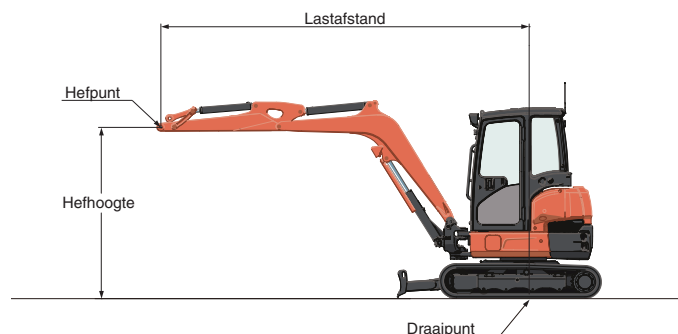

* Werkbereiken zijn met de Kubota standaard bak, zonder snelwissel.

* De specificaties zijn onderhevig aan verandering ten gevolge van productverbetering zonder voorafgaande kennisgeving.

★ Alle getoonde afbeeldingen zijn uitsluitend voor brochure doeleinden.

Draag bij het bedienen van de graafmachine altijd kleding en veiligheidsuitrusting welke vereist zijn volgens de wetgeving en/of bedrijfsregels.

KUBOTA EUROPE S.A.S.

19 à 25, rue Jules Verduyze
Zone Industrielle - B.P. 50088
95101 Argenteuil Cedex France
Téléphone : (33) 01 34 26 34 34
Télécopieur : (33) 01 34 26 34 99
<http://www.kubota-eu.com>